
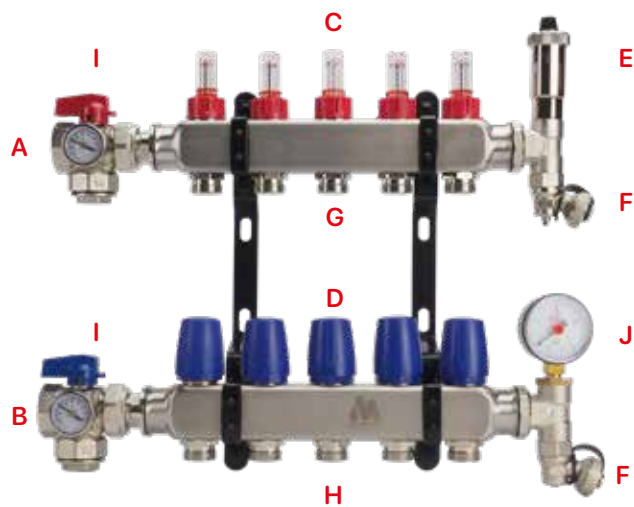
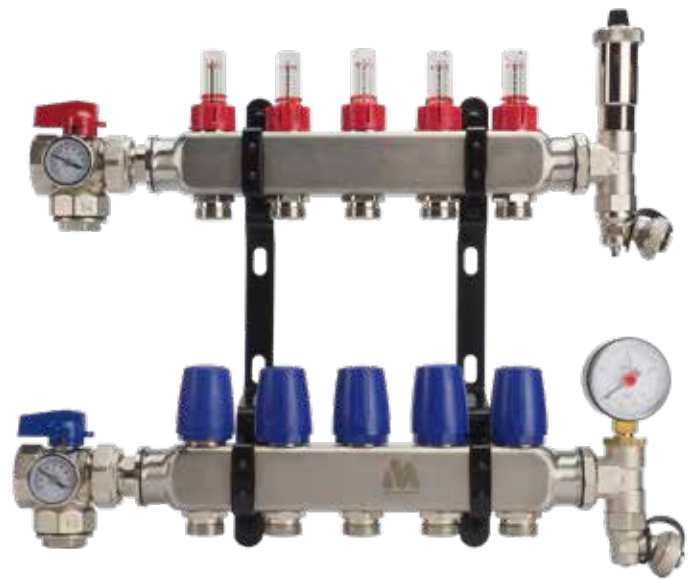


MAGNUM RVS Open Premium

Vloerverwarming verdeler

Principeschema:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
4	Groepen vloerverwarming / kringen

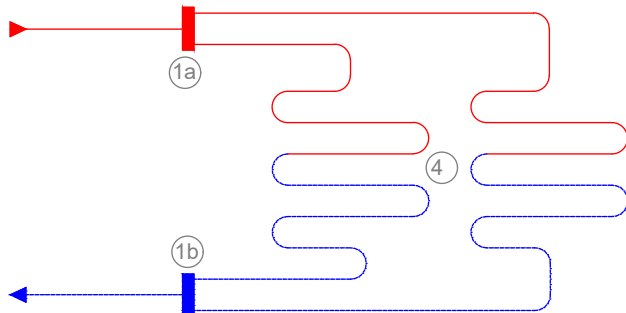

- A. Aanvoerleiding (CV)
- B. Retourleiding (CV)
- C. Flowmeter
- D. Groepsafsluiters
- E. Automatische ontluchter
- F. Vulnippel
- G. Aanvoer MAGNUM Tube
- H. Retour MAGNUM Tube
- I. Kogelkraan
- J. Manometer

Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
W32002	MAGNUM RVS Open Premium 2 Groeps	240 x 365 x 100 mm
W32003	MAGNUM RVS Open Premium 3 Groeps	295 x 365 x 100 mm
W32004	MAGNUM RVS Open Premium 4 Groeps	350 x 365 x 100 mm
W32005	MAGNUM RVS Open Premium 5 Groeps	405 x 365 x 100 mm
W32006	MAGNUM RVS Open Premium 6 Groeps	460 x 365 x 100 mm
W32007	MAGNUM RVS Open Premium 7 Groeps	515 x 365 x 100 mm
W32008	MAGNUM RVS Open Premium 8 Groeps	570 x 365 x 100 mm
W32009	MAGNUM RVS Open Premium 9 Groeps	625 x 365 x 100 mm
W32010	MAGNUM RVS Open Premium 10 Groeps	680 x 365 x 100 mm
W32011	MAGNUM RVS Open Premium 11 Groeps	735 x 365 x 100 mm
W32012	MAGNUM RVS Open Premium 12 Groeps	790 x 365 x 100 mm
W32013	MAGNUM RVS Open Premium 13 Groeps	845 x 365 x 100 mm
W32014	MAGNUM RVS Open Premium 14 Groeps	900 x 365 x 100 mm
W32015	MAGNUM RVS Open Premium 15 Groeps	955 x 365 x 100 mm


Pomp/temperatuurregelaar Voor open vloerverwarming verdelers

De temperatuurregelaar maakt de MAGNUM Premium RVS Open LT verdeler of MAGNUM Premium Kunststof Open LT geschikt voor hoogtemperatuursystemen. De regelaar mengt het warme aanvoerwater vanaf de ketel terug om de juiste temperatuur voor het vloerverwarmingssysteem te verkrijgen.

De regelaar is standaard voorzien van een energiezuinige A-label pomp en kan desgewenst worden uitgebreid met een hybride uitbreidingsset voor extra functionaliteit.



Stad uitvoering met RTL-ventiel

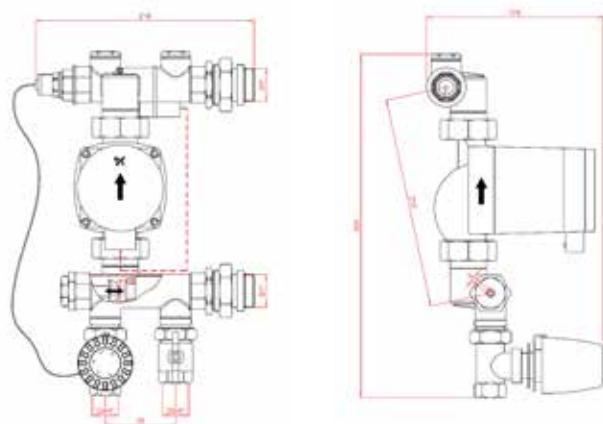

LTV uitvoering

Geschikt voor

Basic Staal	X
Front Staal	X
Premium Kunststof Pro	X
Premium RVS Open	V
Premium EcoFlow Open	V
Premium Kunststof Open	V


Specificaties

Afsluiter op aanvoer	V
Thermostaat op aanvoer	V
Pomp	V
Flowmeter	X
Thermometer	X
Manometer	X
Ontluchter	V
Afsluiter op retour	V
RTL ventiel op retour	X
In regelventiel meng hoeveelheid	V
Keerklap tussen retour en aanvoer	X
Keuring	CE




Principeschema LTV:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaar
3	Afsluiter
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
5	LTV regelventiel
8	Pomp

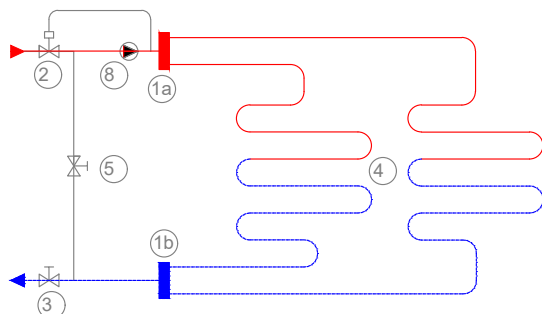


Principeschema LTV met Hybrideset:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaar
3	Afsluiter
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
7a	Hybride schakelunit
7b	Hybride afsluiter met thermomoter
7c	Hybride temperatuursensor
8	Pomp

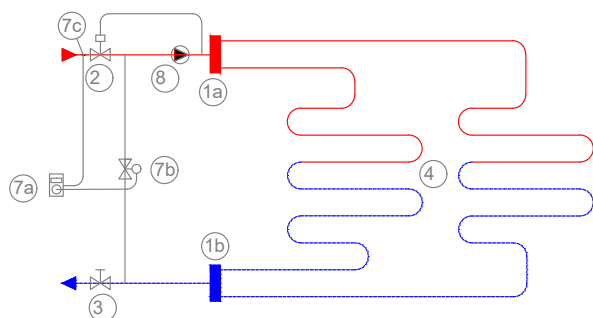

Principeschema Stad:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaar
3a	RTL ventiel
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
6	Keerklap
8	Pomp

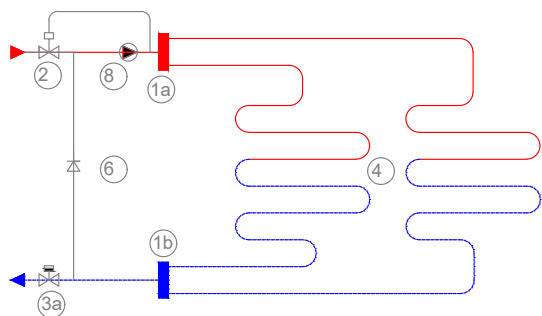

Technische details


- Thermostatisch voorbereide afsluiter 3/4"
- Thermostaatknop met capilaar in dompelbuis
- A-label pomp
- Kogelkraan 3/4" 2-delig blauw
- Ventiel insert LTV verdeler
- RTL ventiel

Garantie

De pomp/ temperatuurregelaar heeft 10 jaar garantie op body, 2 jaar op appendages.

Inhoud verpakking

- Pomp/temperatuurregelaar
- Garantiebewijs
- Installatievoorschrift

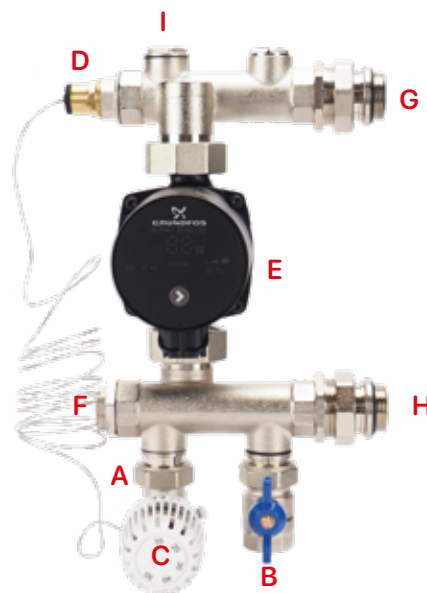

- A. Aanvoer primair
- B. Retour primair (Bij Stad uitvoering incl. RTL ventiel)
- C. Thermostaatknop
- D. Temperatuursensor
- E. A-label pomp
- F. LTV mengventiel
- G. Aanvoer vloerverwarming
- H. Retour vloerverwarming
- I. Ontluchter

Art.nr.	Omschrijving
W90002	Pomp/temperatuurregelaar incl. A-label pomp LTV
W90003	Pomp/temperatuurregelaar incl. A-label pomp STAD