
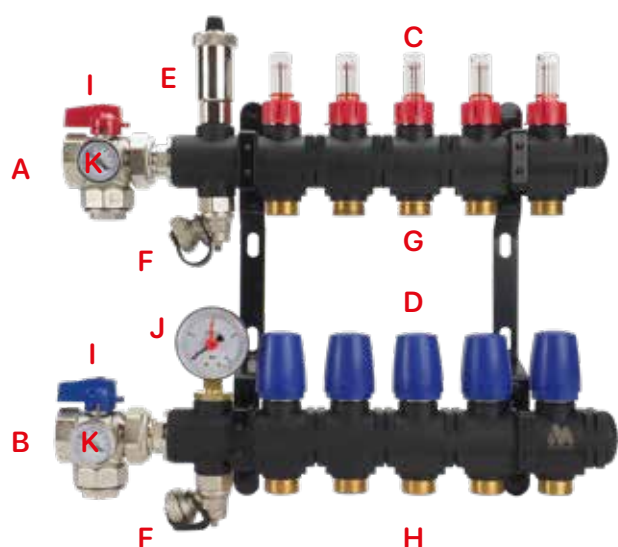
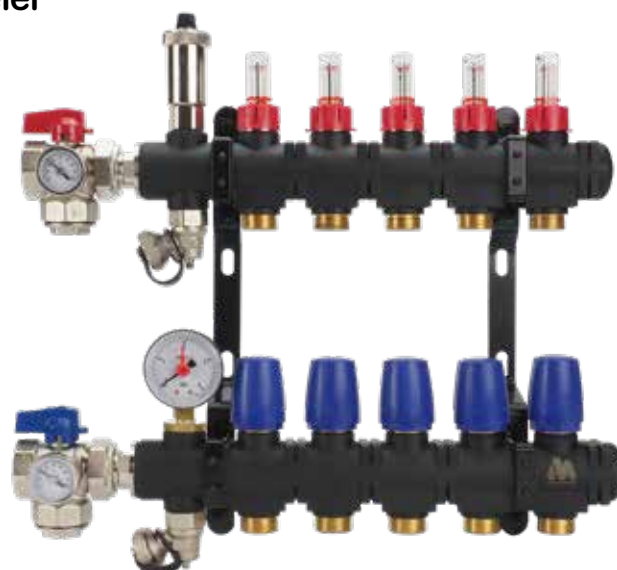


MAGNUM EcoFlow Open Premium

Enkelwandige kunststof vloerverwarming verdeler

Principeschema:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
4	Groepen vloerverwarming / kringen

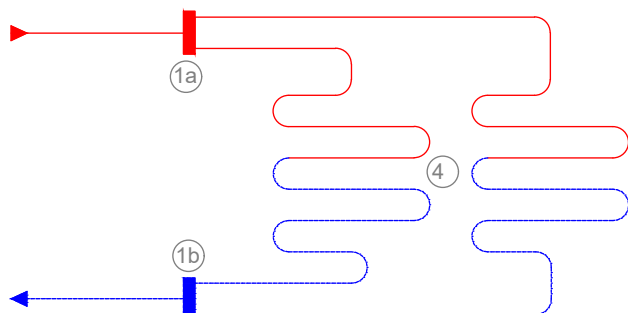

- A. Aanvoerleiding (CV)
- B. Retourleiding (CV)
- C. Flowmeter
- D. Groepsafsluiters
- E. Automatische ontluchter
- F. Vulnippel
- G. Aanvoer MAGNUM Tube
- H. Retour MAGNUM Tube
- I. Kogelkraan
- J. Manometer
- K. Thermometer

Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
W52002	MAGNUM EcoFlow Open Premium 2 Groeps	260 x 380 x 120 mm
W52003	MAGNUM EcoFlow Open Premium 3 Groeps	310 x 380 x 120 mm
W52004	MAGNUM EcoFlow Open Premium 4 Groeps	360 x 380 x 120 mm
W52005	MAGNUM EcoFlow Open Premium 5 Groeps	410 x 380 x 120 mm
W52006	MAGNUM EcoFlow Open Premium 6 Groeps	460 x 380 x 120 mm
W52007	MAGNUM EcoFlow Open Premium 7 Groeps	510 x 380 x 120 mm
W52008	MAGNUM EcoFlow Open Premium 8 Groeps	560 x 380 x 120 mm
W52009	MAGNUM EcoFlow Open Premium 9 Groeps	610 x 380 x 120 mm
W52010	MAGNUM EcoFlow Open Premium 10 Groeps	660 x 380 x 120 mm
W52011	MAGNUM EcoFlow Open Premium 11 Groeps	710 x 380 x 120 mm
W52012	MAGNUM EcoFlow Open Premium 12 Groeps	760 x 380 x 120 mm

Pomp/temperatuurregelaar Voor open vloerverwarming verdelers

De temperatuurregelaar maakt de MAGNUM Premium RVS Open LT verdeler of MAGNUM Premium Kunststof Open LT geschikt voor hoogtemperatuursystemen. De regelaar mengt het warme aanvoerwater vanaf de ketel terug om de juiste temperatuur voor het vloerverwarmingssysteem te verkrijgen.


De regelaar is standaard voorzien van een energiezuinige A-label pomp en kan desgewenst worden uitgebreid met een hybride uitbreidingsset voor extra functionaliteit.



Stad uitvoering met RTL-ventiel



LTV uitvoering

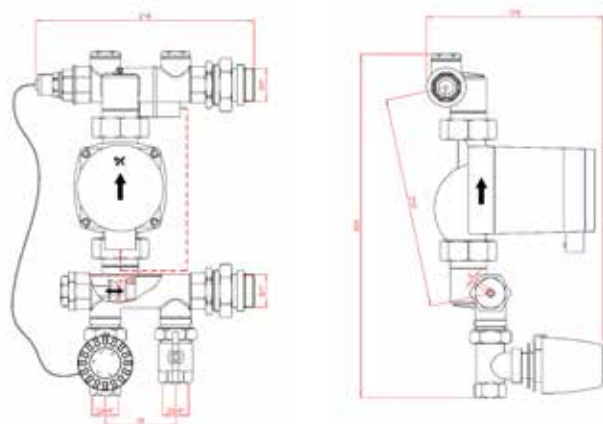

Geschikt voor

Basic Staal	X
Front Staal	X
Premium Kunststof Pro	X
Premium RVS Open	V
Premium EcoFlow Open	V
Premium Kunststof Open	V


Specificaties

Afsluiter op aanvoer	V
Thermostaat op aanvoer	V
Pomp	V
Flowmeter	X
Thermometer	X
Manometer	X
Ontluchter	V
Afsluiter op retour	V
RTL ventiel op retour	X
In regelventiel meng hoeveelheid	V
Keerlep tussen retour en aanvoer	X
Keuring	CE




Principeschema LTV:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaire
3	Afsluiter
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
5	LTV regelventiel
8	Pomp

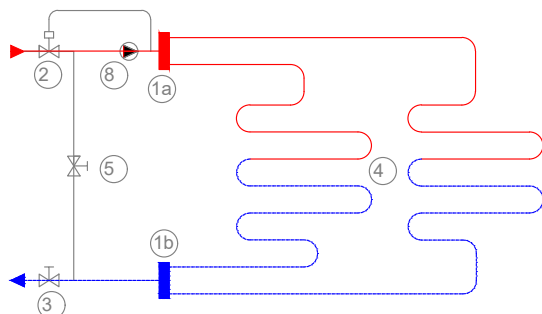


Principeschema LTV met Hybrideset:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaire
3	Afsluiter
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
7a	Hybride schakelunit
7b	Hybride afsluiter met thermomoter
7c	Hybride temperatuursensor
8	Pomp

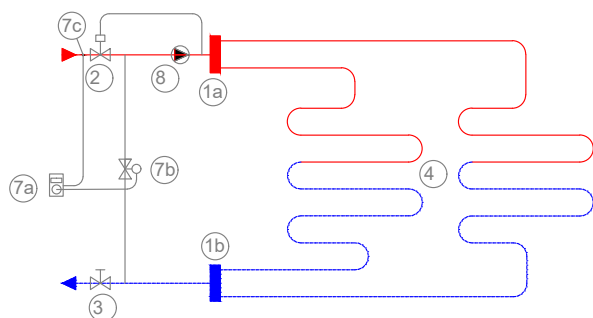

Principeschema Stad:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaire
3a	RTL ventiel
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
6	Keerklap
8	Pomp

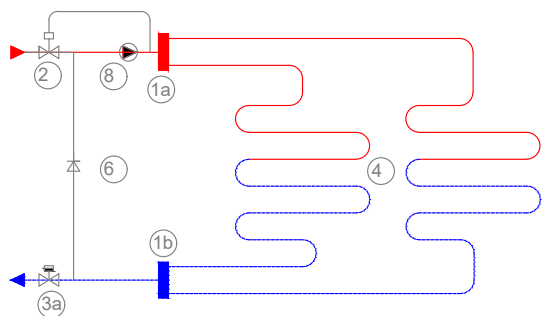

Technische details


- Thermostatisch voorbereide afsluiter 3/4"
- Thermostaatknop met capilaire in dompelbuis
- A-label pomp
- Kogelkraan 3/4" 2-delig blauw
- Ventiel insert LTV verdeler
- RTL ventiel

Garantie

De pomp/ temperatuurregelaar heeft 10 jaar garantie op body, 2 jaar op appendages.

Inhoud verpakking

- Pomp/temperatuurregelaar
- Garantiebewijs
- Installatievoorschrift

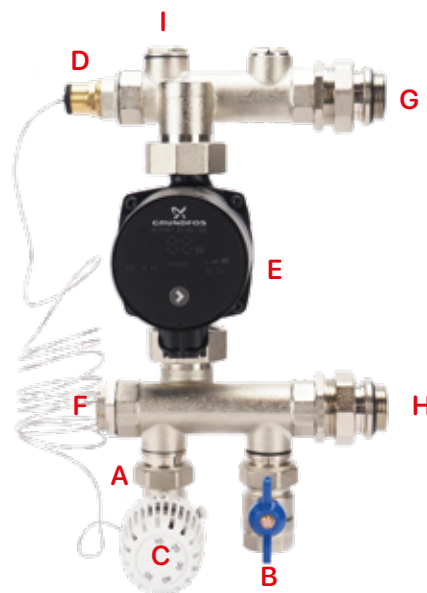

- A. Aanvoer primair
- B. Retour primair (Bij Stad uitvoering incl. RTL ventiel)
- C. Thermostaatknop
- D. Temperatuursensor
- E. A-label pomp
- F. LTV mengventiel
- G. Aanvoer vloerverwarming
- H. Retour vloerverwarming
- I. Ontluchter

Art.nr.	Omschrijving
W90002	Pomp/temperatuurregelaar incl. A-label pomp LTV
W90003	Pomp/temperatuurregelaar incl. A-label pomp STAD