

MAGNUM SlimFit 10

Vloerverwarmingssysteem


Met een opbouwhoogte vanaf 10 mm is MAGNUM Slimfit een van de laagste systemen in zijn soort. Toepasbaar voor zowel wand- als vloerverwarming.

Dit systeem bestaat uit kunststof matten (tegels), die eenvoudig aan elkaar worden geklikt. Een vloerverwarmingsbuis van 10 mm wordt met hetzelfde gemak in de matten geklemd. Door de totale opbouwhoogte van slechts 12 mm is dit systeem uitermate geschikt voor renovatieprojecten. De installatie hiervan is zowel op de vloer als in de wand mogelijk.


De open structuur van de tegels zorgt voor een perfecte hechting van de gietvloer met de basisvloer net als op de muur. Dit systeem kan tevens worden toegepast als hoofdverwarming.

Indien het systeem ingezet wordt als verwarming -/ koelsysteem in de wand, dan ondersteunt de mat het stucwerk en gedraagt de MAGNUM Slimfit zich als een wapening.

MAGNUM Slimfit 10 is ontwikkeld voor de 10 mm MAGNUM Tube. De 10 mm buis wordt geleverd in lengtes van 80 en 240 meter. De maximale buislengte per groep bedraagt 80 meter.

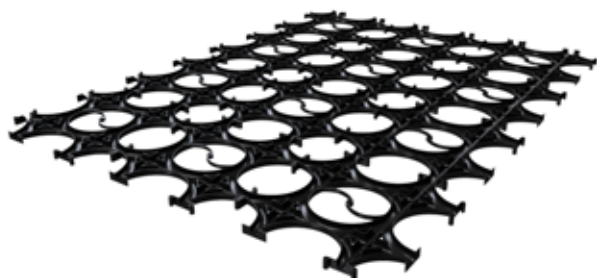

MAGNUM SlimFit 10 element

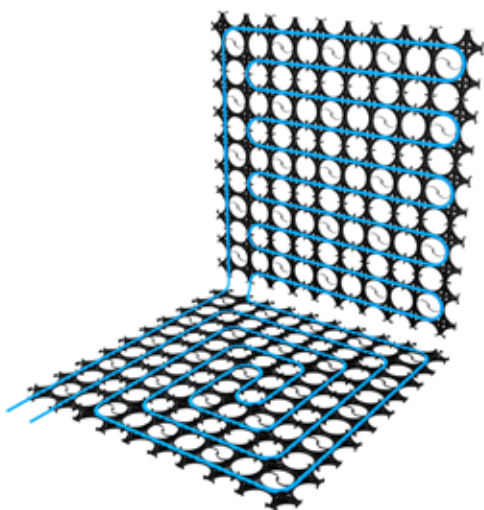

Toepassing MAGNUM SlimFit 10, meander en slakkenhuis




Installatie Magnum SlimFit 10, vloer en muur

Specificaties

Systeemtype	Watergedragen
Systeemhoogte	12 mm (incl. buis)
Systeembreedte	vanaf 20 cm
Min. installatiehoogte	15 mm
Installatie	Egalisatie / Dekvloer
Vermogen	Variabel
In natte ruimtes	✓
Tegels	✓
Hout	✓ (i.c.m. egalisatie)
(PVC) Laminaat	✓ (i.c.m. egalisatie)
Tapijt	✓ (i.c.m. egalisatie)
Keuring	CE, KOMO, MPA, SKZ
Garantie	MAGNUM SlimFit Elementen: 2 jaar MAGNUM Tube: 50 jaar waarvan de eerste 10 met gevolgschade.



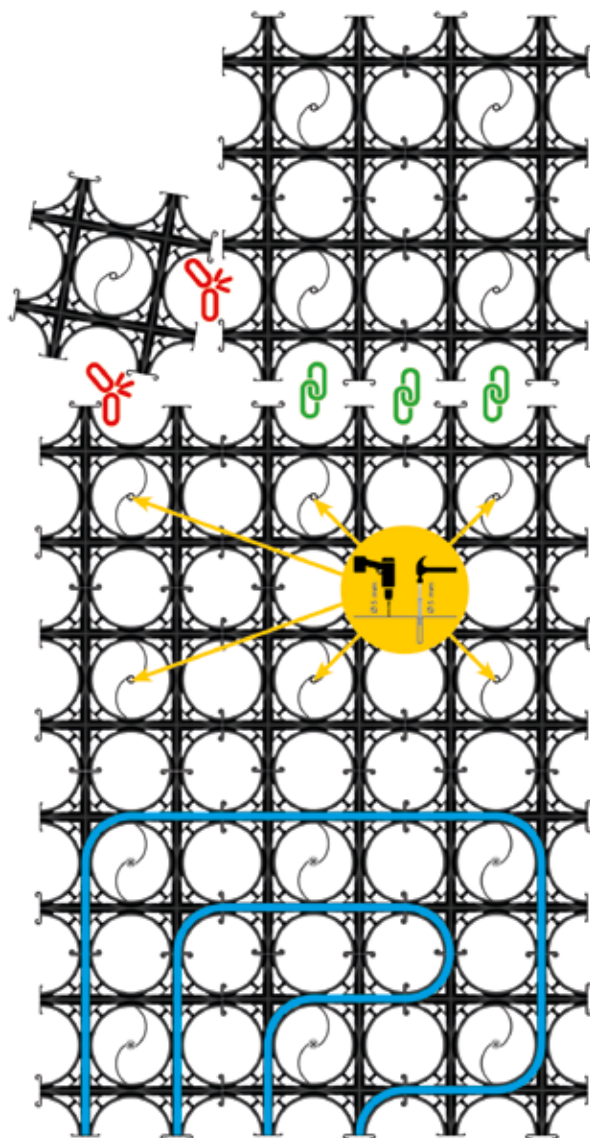

Technische details

- LxB SlimFit element 800 x 600 mm (4x3 componenten)
- Afmetingen component 200 x 200 mm
- Oppervlakte per element 0,48 m²
- Oppervlakte per verpakking 2,4 m² (5 elementen)
- Opbouwhoogte systeem 12 mm
- Totale opbouwhoogte 15-20 mm
- Hart-op-hart maat buis 100 mm
- Geschikt voor buismaat Ø 10 mm

Installatiemethoden

Voor montage (vloer of wand)

- Boormaat 5 mm
- Slagplug maat 5 mm

Legpatroon


- Vloer Slakkenhuis
- Wand Meander

Afwerking

- Vloer Egaline of (zand)-cement
- Wand Stucmortel

Garantie

- MAGNUM SlimFit Elementen: 2 jaar
- MAGNUM Tube: 50 jaar waarvan de eerste 10 met gevolgschade.

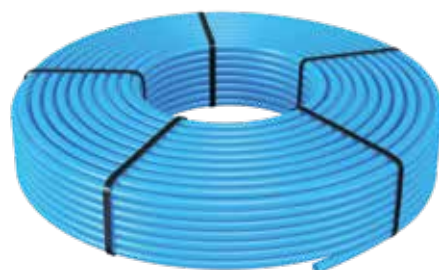

MAGNUM Tube 10mm



Aansluitkoppelingen

Art.nr.	Omschrijving	m ²	Afmetingen
W61024	MAGNUM SlimFit 10 systeem	2,4 m ²	5 platen van 60 x 80 cm

Art.nr.	Omschrijving	m	Afmetingen
W10080	MAGNUM Tube PE-RT	80 m	10 x 1,3 mm
W10240	MAGNUM Tube PE-RT	240 m	10 x 1,3 mm

Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
W90010	MAGNUM Adaptor / Euroconus aansluitkoppeling (per 2) staal	10 x 1,3 x 3/4" mm
W91001	PUSH aansluitset voor 1x 80 meter buis 10 mm (per 2) Staal	
W91002	PUSH aansluitset voor 2x 80 meter buis 10 mm (per 2) kunststof	
W91003	PUSH aansluitset voor 3x 80 meter buis 10 mm (per 2) staal	
W91004	PUSH aansluitset voor 4x 80 meter buis 10 mm (per 2) staal	

MAGNUM SlimFit 12

Vloerverwarmingssysteem

Met een opbouwhoogte vanaf 12 mm is MAGNUM Slimfit een van de laagste systemen in zijn soort. Toepasbaar voor zowel wand- als vloerverwarming.

Dit systeem bestaat uit kunststof matten (tegels), die eenvoudig aan elkaar worden geklikt. Een vloerverwarmingsbuis van 12 mm wordt met hetzelfde gemak in de matten geklemd. Door de totale opbouwhoogte van slechts 14 mm is dit systeem uitermate geschikt voor renovatieprojecten. De installatie hiervan is zowel op de vloer als in de wand mogelijk.


De open structuur van de tegels zorgt voor een perfecte hechting van de gietvloer met de basisvloer net als op de muur. Dit systeem kan tevens worden toegepast als hoofdverwarming.

Indien het systeem ingezet wordt als verwarming -/ koelsysteem in de wand, dan ondersteunt de mat het stucwerk en gedraagt de MAGNUM Slimfit zich als een wapening.


MAGNUM Slimfit 12 is ontwikkeld voor de 12 mm MAGNUM Tube. De 12 mm buis wordt geleverd in lengtes van 100 en 300 meter. De maximale buislengte per groep bedraagt hier 100 meter.



Installatie Magnum SlimFit 12, vloer en muur

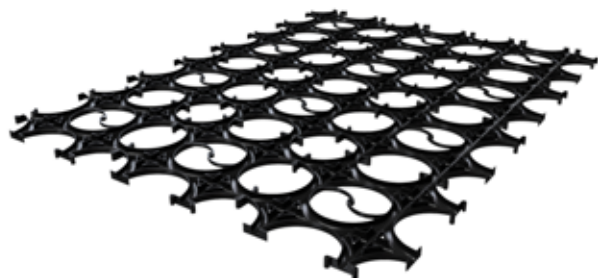

MAGNUM SlimFit 12 element

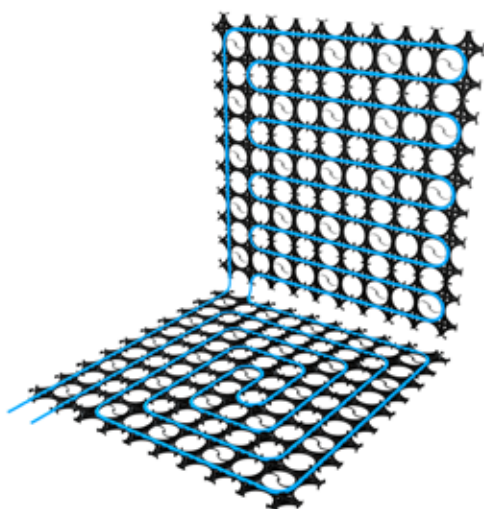


Toepassing MAGNUM SlimFit 12, meander en slak-

Specificaties

Systeemtype	Watergedragen
Systeemhoogte	14 mm (incl. buis)
Systeembreedte	vanaf 20 cm
Min. installatiehoogte	17 mm
Installatie	Egalisatie / Dekvloer
Vermogen	Variabel
In natte ruimtes	✓
Tegels	✓
Hout	✓ (i.c.m. egalisatie)
(PVC) Laminaat	✓ (i.c.m. egalisatie)
Tapijt	✓ (i.c.m. egalisatie)
Keuring	CE, KOMO, MPA, SKZ
Garantie	MAGNUM SlimFit Elementen: 2 jaar MAGNUM Tube: 50 jaar waarvan de eerste 10 met gevolgschade.



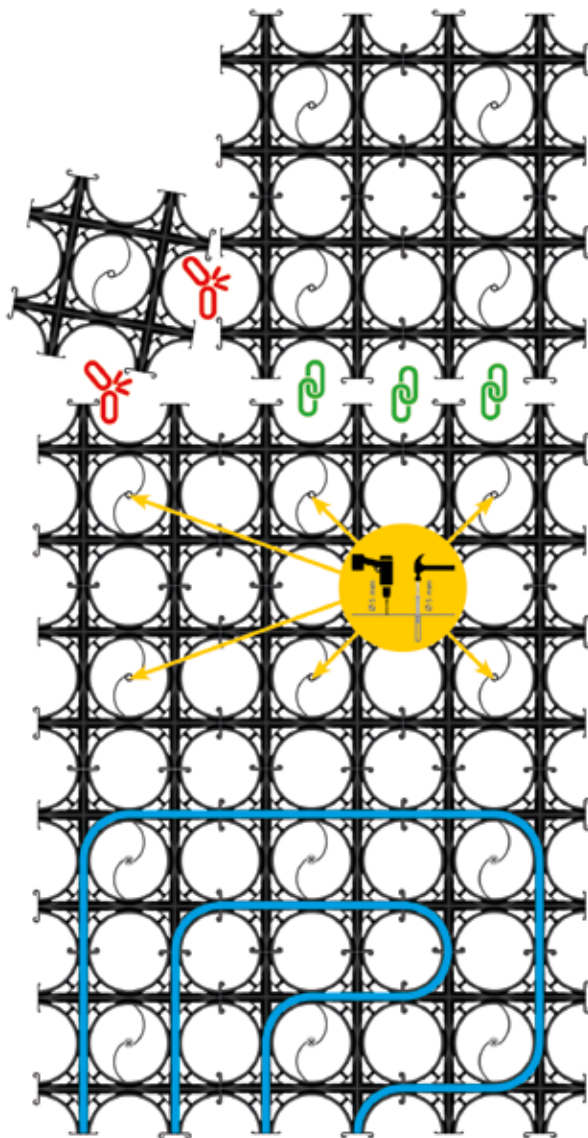

Technische details

- LxB SlimFit element 1000 x 750 mm (4x3 componenten)
- Afmetingen component 250 x 250 mm
- Oppervlakte per element 0,75 m²
- Oppervlakte per verpakking 3,75 m² (5 elementen)
- Opbouwhoogte systeem 14 mm
- Totale opbouwhoogte 17-22 mm
- Hart-op-hart maat buis 125 mm
- Geschikt voor buismaat Ø 12 mm

Installatiemethoden

Voor montage (vloer of wand)

- Boormaat 7 mm
- Slagplug maat 7 mm

Legpatroon

- Vloer Slakkenhuis
- Wand Meander


Afwerking

- Vloer Egaline of (zand)-cement
- Wand Stucmortel

Garantie

MAGNUM SlimFit Elementen: 2 jaar

MAGNUM Tube: 50 jaar waarvan de eerste 10 met gevolgschade.

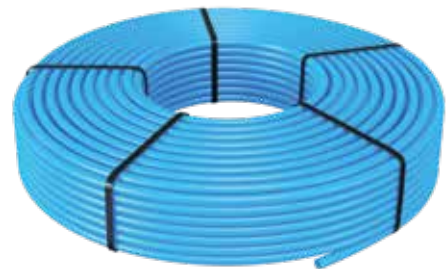

MAGNUM Tube 12mm



Aansluitkoppelingen

Art.nr.	Omschrijving	m ²	Afmetingen
W61012	MAGNUM SlimFit 12 systeem	3,75 m ²	5 platen van 75 x 100 cm

Art.nr.	Omschrijving	m	Afmetingen
W12100	MAGNUM Tube PE-RT	100 m	12 x 1,5 mm
W12300	MAGNUM Tube PE-RT	300 m	12 x 1,5 mm

Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
W90012	MAGNUM Adaptor / Euroconus aansluitkoppeling (per 2)	12 x 1,5 x 3/4" mm
W91201	PUSH aansluitset voor 1x 100 meter buis 12 mm (per 2)	
W91202	PUSH aansluitset voor 2x 100 meter buis 12 mm (per 2)	
W91203	PUSH aansluitset voor 3x 100 meter buis 12 mm (per 2)	